


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C1324**

## Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	BERIVEN	Ciclo Product	65552
Espesor [mm] Wall Thickness	8,56	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	45753
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

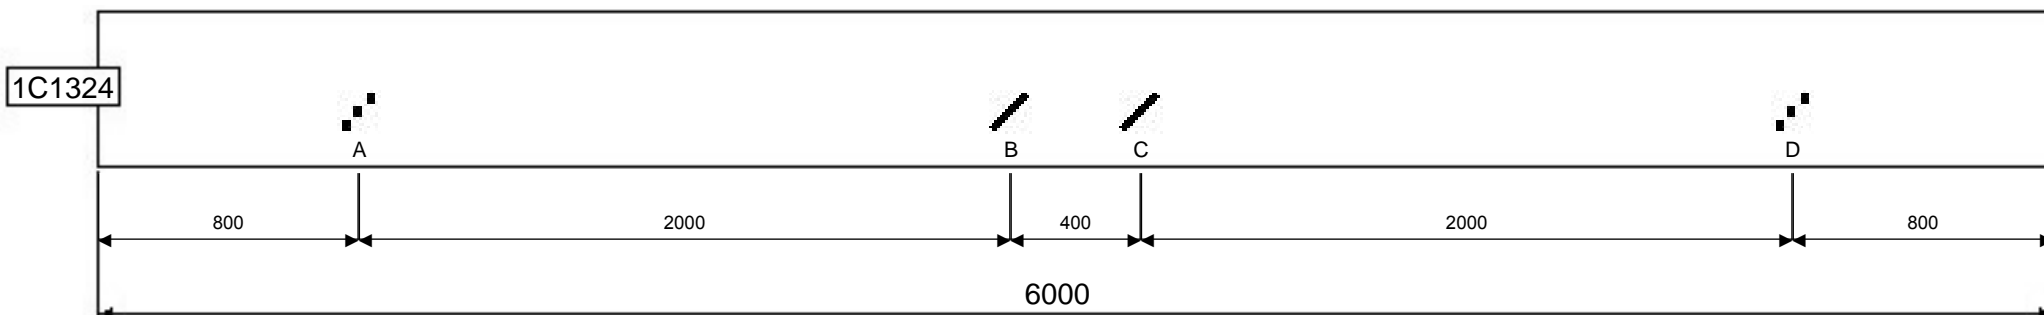

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Oblicuo Derecho Interno Oblique Right ID	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	50,80	47,00	0,490	0,483	0,82	Sebastian Monteros	01/11/06
B	Oblicuo Derecho Externo	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	50,80	48,00	0,465	0,487	0,96	Sebastian Monteros	01/11/06
C	Oblicuo Derecho Externo	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	50,80	46,00	0,443	0,435	0,89	Sebastian Monteros	01/11/06
D	Oblicuo Derecho Interno Oblique Right ID	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	50,80	41,00	0,489	0,452	0,81	Sebastian Monteros	01/11/06

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000    Codigo: 302-711A

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES