

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1c810

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	60,5	Cliente Client		Ciclo Product	51996			
Espesor [mm] Wall Thickness	8,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	34401			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

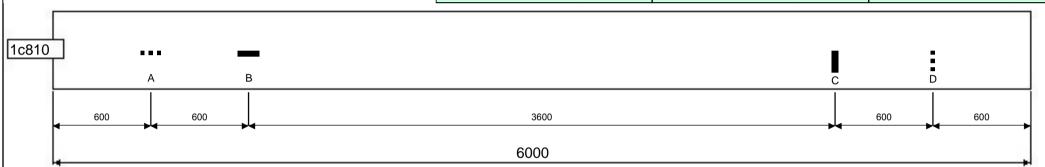

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

	·													
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,800	0,592	0,696	20,00	19,00	0,793	0,791	0,98	Sebastian Monteros	10/12/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,500	0,370	0,435	20,00	19,00	0,484	0,486	0,98	Sebastian Monteros	10/12/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,500	0,370	0,435	20,00	20,00	0,452	0,468	0,95	Sebastian Monteros	10/12/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,500	0,370	0,435	20,00	19,00	0,487	0,427	0,98	Sebastian Monteros	10/12/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Documento

Vigencia