

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0456

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] **TREFILA** 79,38 27270 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada SI 7,37 38410 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 0/8288.54 Traceability

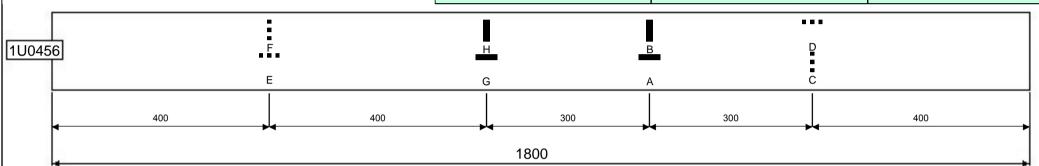

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,848	0,626	0,737	38,00	37,00	0,830	0,827	0,86	Daniel Carcacha	22/05/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,848	0,626	0,737	38,00	38,00	0,829	0,831	0,86	Daniel Carcacha	22/05/10
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,848	0,626	0,737	38,00	30,00	0,838	0,842	0,86	Daniel Carcacha	22/05/10
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,848	0,626	0,737	38,00	37,00	0,843	0,846	0,86	Daniel Carcacha	22/05/10
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	10	±15	0,848	0,626	0,737	25,40	25,00	0,786	0,782	0,50	Daniel Carcacha	26/06/14
F	Transversal Interno Transverse ID	0,50	10	±15	0,848	0,626	0,737	25,40	25,00	0,786	0,795	0,50	Daniel Carcacha	26/06/14
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	10	±15	0,848	0,626	0,737	25,40	25,00	0,847	0,840	0,50	Daniel Carcacha	26/06/14
Н	Transversal Externo Transverse OD	0,50	10	±15	0,848	0,626	0,737	25,40	25,00	0,827	0,839	0,50	Daniel Carcacha	26/06/14

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 26/06/2014 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 08:02:26 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1U0456

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	79,38	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27270				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,37	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	38410				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/8288.54				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES