


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	ESC 1:10 mm - BT	Ciclo Product	80106				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,99	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

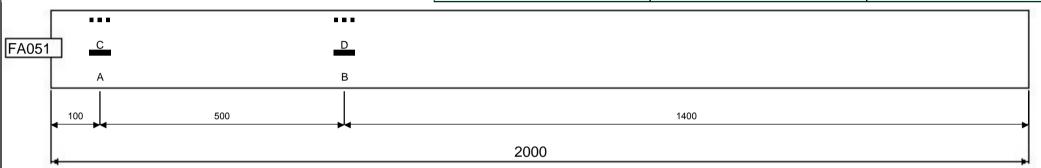

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	7	±15	0,917	0,678	0,797	10,00	10,00	0,824	0,824	0,30	Agustin Torres	07/08/17
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	7	±15	0,917	0,678	0,797	20,00	20,00	0,801	0,801	0,30	Agustin Torres	07/08/17
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	7	±15	0,917	0,678	0,797	10,00	10,00	0,812	0,812	0,30	Agustin Torres	07/08/17
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	7	±15	0,917	0,678	0,797	600,00	20,00	0,817	0,817	0,30	Agustin Torres	07/08/17

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES