


Tubo patrón número
Reference standard #

1U0448

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 101,6 | Cliente Client | KOC | Ciclo Product | 66747 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 9,65 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada Heat | 38830 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |

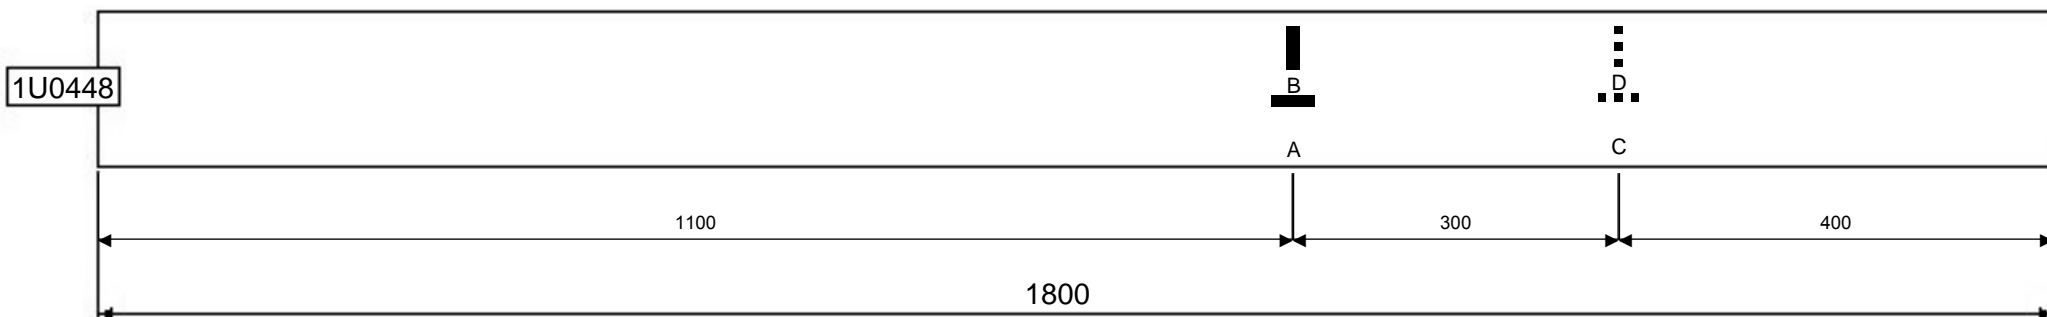

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,555 | 0,410 | 0,483 | 38,10 | 37,80 | 0,474 | 0,509 | 0,84 | Dante Antunez | 10/05/10 |
| B | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,555 | 0,410 | 0,483 | 38,10 | 36,30 | 0,526 | 0,523 | 0,86 | Dante Antunez | 10/05/10 |
| C | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,555 | 0,410 | 0,483 | 38,10 | 37,50 | 0,529 | 0,524 | 0,86 | Dante Antunez | 10/05/10 |
| D | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,555 | 0,410 | 0,483 | 38,10 | 31,80 | 0,504 | 0,512 | 0,83 | Dante Antunez | 10/05/10 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES