

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0366



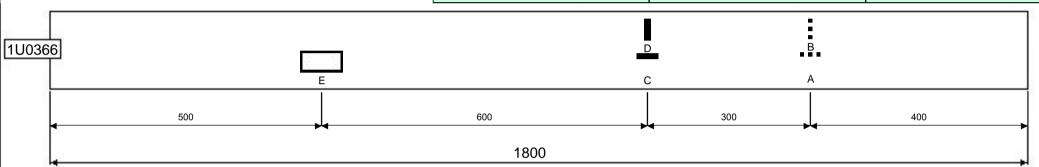

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,00	45,30	0,440	0,432	0,85	Daniel Carcacha	25/08/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,00	32,30	0,420	0,431	0,88	Daniel Carcacha	25/08/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,00	49,30	0,438	0,442	0,82	Daniel Carcacha	25/08/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,443	0,327	0,385	50,00	42,00	0,423	0,405	0,83	Daniel Carcacha	25/08/09
Е	Chavetero Grove	6,00	50	±15	4,428	3,273	3,850	17,00	15,20	4,300	4,300	5,30	Daniel Carcacha	25/08/09

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 25/08/2009 08:28:47 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

	Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	MELLITAH O & G	Ciclo Product	60013					
Espesor [mm] Wall Thickness	7,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	35303					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/7650.02					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES