

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



210967

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	ARAMCO	Ciclo Product	61114			
Espesor [mm] Wall Thickness	8,7	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	25473			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/7067.11			

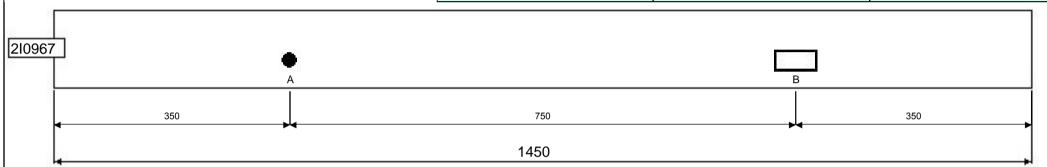

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth		Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,40	33	+15-0	3,335	2,900	2,900	-	-	2,895	-	6,40	Dante Antunez	30/10/12
В	Chavetero Grove	6,00	33	+15-0	3,335	2,900	2,900	16,00	15,00	2,700	2,700	5,60	Dante Antunez	30/10/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES