

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2960

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	30	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27657				
Espesor [mm] Wall Thickness	2	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	21901				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0916401				

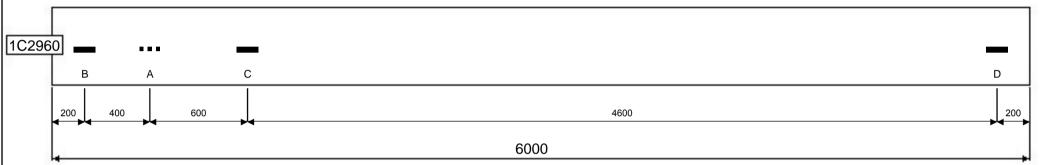

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

	<u>'</u>													
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	15	±15	0,345	0,255	0,300	15,00	15,00	0,336	0,345	0,30	Agustin Torres	26/04/19
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	15	±15	0,345	0,255	0,300	15,00	15,00	0,338	0,329	0,30	Carlos Aguilar	26/04/19
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	15	±15	0,345	0,255	0,300	15,00	15,00	0,302	0,300	0,30	Carlos Aguilar	26/04/19
D	Longitudinal Externo	0,30	15	±15	0,345	0,255	0,300	15,00	15,00	0,325	0,311	0,30	Carlos Aguilar	26/04/19

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES