

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2U0474

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	273,1	Cliente Client	Silverstone	Ciclo Product	86695			
Espesor [mm] Wall Thickness	22,2	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	54868			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/4891-06			

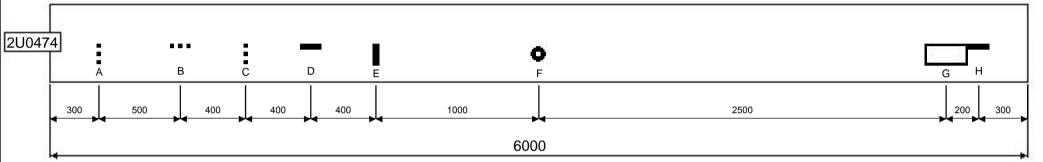

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,277	0,944	1,110	50,00	40,90	1,259	1,162	0,88	Daniel Carcacha	13/03/08
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,277	0,944	1,110	50,00	48,20	1,269	1,226	0,87	Daniel Carcacha	13/03/08
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,277	0,944	1,110	50,00	40,80	1,266	1,239	0,89	Daniel Carcacha	13/03/08
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,277	0,944	1,110	50,00	47,60	1,157	1,146	0,86	Daniel Carcacha	13/03/08
Е	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,277	0,944	1,110	50,00	40,00	1,145	1,141	0,87	Daniel Carcacha	13/03/08
F	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Daniel Carcacha	13/03/08
G	Chavetero Grove	8,00	50	+40-0	15,540	11,100	11,100	35,00	34,30	10,000	10,000	7,50	Daniel Carcacha	13/03/08
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,277	0,944	1,110	50,00	47,60	1,123	1,142	0,86	Daniel Carcacha	13/03/08

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 13/03/2008 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2U0474

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm] Diameter	273,1	Cliente Client	Silverstone	Ciclo Product	86695		
Espesor [mm] Wall Thickness	22,2	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	54868		
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/4891-06		

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES