

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1T0169

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	73,02	Cliente Client	PETROBEL EGIPTO	Ciclo Product	66147				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	30411				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

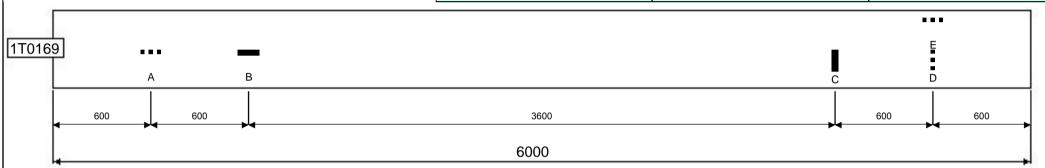

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,84	10	±15	0,634	0,468	0,551	48,00	48,00	0,627	0,633	0,84	Dante Antunez	05/11/13
1 8	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	48,60	0,604	0,574	0,83	Agustin Torres	04/11/13
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	44,30	0,560	0,538	0,84	Agustin Torres	04/11/13
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,80	34,00	0,633	0,629	0,83	Dante Antunez	05/11/13
. ⊢	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,00	50,00	0,537	0,660	1,00	Default Default	05/12/16

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES