

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



CI 818

| Datos del Producto Product Information | | | | | | | | |
|--|----|---------------------------------------|----|-----------------------------------|-------|--|--|--|
| Diametro [mm] Diameter | 39 | Cliente Client | | Ciclo Product | 38478 | | | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 2 | Tratamiento Termico Heat Treatment | BK | Colada _{Heat} | 0 | | | |
| Trazabilidad Traceability | 7 | | | Expediente Manufacturing Order | | | | |

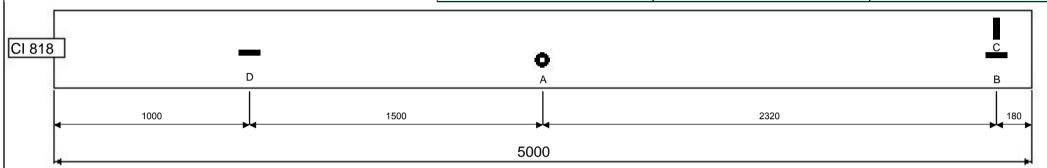

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| ι Δ | Agujero Pasante Drilled hole | 1,00 | 10 | ±15 | 0,230 | 0,170 | 0,200 | 50,80 | - | - | - | 1,25 | trefila trefila | 23/06/10 |
| В | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,125 | 0,093 | 0,109 | 50,80 | 25,00 | 0,240 | 0,240 | 0,20 | trefila trefila | 23/06/10 |
| С | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,125 | 0,093 | 0,109 | 50,80 | 25,00 | 0,240 | 0,240 | 0,20 | trefila trefila | 23/06/10 |
| D | Longitudinal Externo | 1,00 | 7 | ±15 | 0,161 | 0,119 | 0,140 | 50,80 | 25,00 | 0,240 | 0,240 | 0,20 | trefila trefila | 23/06/10 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

23/06/2010 05:43:24 p.m. Hoja

Documento 1/2 Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006