

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



**2i220** 

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	66145				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,88	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada <sub>Heat</sub>	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

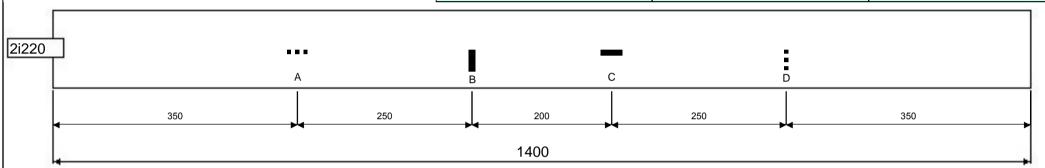

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

sicion osition	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	49,00	0,350	0,380	0,70	Sebastian Monteros	04/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	50,80	0,320	0,340	0,69	Sebastian Monteros	04/08/04
( .	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	49,00	0,340	0,320	0,72	Sebastian Monteros	04/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,396	0,292	0,344	50,80	47,00	0,380	0,300	0,69	Sebastian Monteros	04/08/04

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO