

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0472



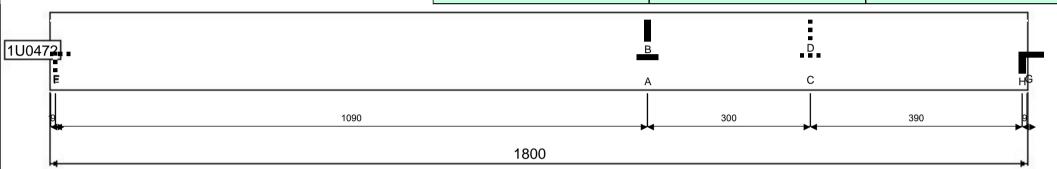

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	38,00	36,00	1,042	1,038	0,92	Daniel Carcacha	13/07/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	38,00	36,00	1,048	1,053	0,92	Daniel Carcacha	13/07/10
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	38,00	38,00	1,084	1,075	0,92	Daniel Carcacha	13/07/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	38,00	35,00	1,058	1,064	0,92	Daniel Carcacha	13/07/10
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	50,80	48,00	1,022	1,039	0,83	Pablo Mazzeo	27/12/12
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	50,80	29,50	1,023	1,035	0,83	Pablo Mazzeo	27/12/12
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	50,80	48,00	1,037	1,046	0,83	Pablo Mazzeo	27/12/12
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,095	0,810	0,953	50,80	32,00	1,019	1,033	0,83	Pablo Mazzeo	27/12/12

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 27/12/2012 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número 1U0472

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	120,65	Cliente Client	HOWCO	Ciclo Product	15123				
Espesor [mm] Wall Thickness	19,05	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	39236				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/4503.02				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES