

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0334



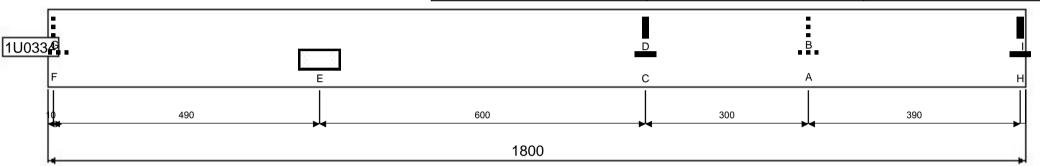

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,00	49,40	0,512	0,555	0,86	Dante Antunez	26/03/09
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,00	33,30	0,517	0,549	0,84	Dante Antunez	26/03/09
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,00	49,30	0,598	0,596	0,83	Dante Antunez	26/03/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,638	0,472	0,555	50,00	43,40	0,604	0,594	0,94	Dante Antunez	26/03/09
Е	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	6,383	5,550	5,550	17,00	15,50	5,500	5,500	5,70	Daniel Carcacha	26/03/09
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,638	0,472	0,555	38,00	37,00	0,628	0,636	0,25	Pablo Mazzeo	06/04/13
G	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,638	0,472	0,555	38,00	24,00	0,619	0,636	0,50	Pablo Mazzeo	06/04/13
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,638	0,472	0,555	38,00	37,00	0,619	0,638	0,25	Pablo Mazzeo	06/04/13

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 06/04/2013 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 08:24:05 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1U0334

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	Elf Petrol Nig	Ciclo Product	85724					
Espesor [mm] Wall Thickness	11,1	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	63647					
Trazabilidad Traceability	27			Expediente Manufacturing Order	5/6789.01					

Posicion Position		Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm]	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
ı	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,638	0,472	0,555	38,00	33,00	0,631	0,615	0,50	Pablo Mazzeo	06/04/13

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES