

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C3263



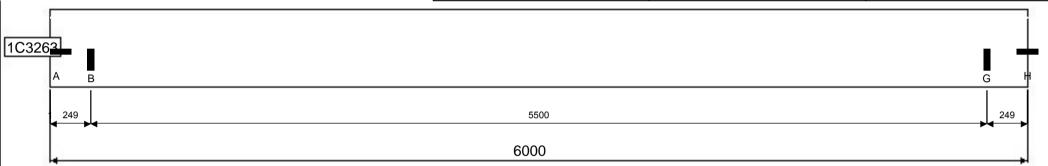

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,403	0,298	0,350	25,00	25,00	0,389	0,374	0,84	Carlos Aguilar	02/03/21
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,403	0,298	0,350	25,00	23,10	0,381	0,372	0,84	Carlos Aguilar	02/03/21
G	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,403	0,298	0,350	25,00	23,10	0,381	0,370	0,90	Carlos Aguilar	04/03/21
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,403	0,298	0,350	25,00	25,00	0,385	0,375	0,90	Carlos Aguilar	04/03/21

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT | Fecha | 04/03/2021 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 02:12:37 p.m. | Page | Vigencia | 17/04/2006