

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C1155

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	DTP	Ciclo Product	22678			
Espesor [mm] Wall Thickness	13	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	44897			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

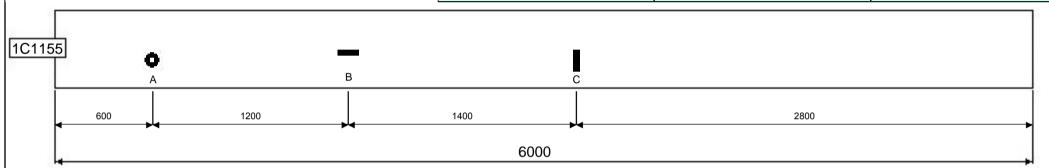

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Sebastian Monteros	20/10/06
ıĸ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,00	49,00	0,722	0,716	0,95	Sebastian Monteros	20/10/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,00	44,00	0,719	0,716	0,94	Sebastian Monteros	20/10/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2