

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0562

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	50,79	Cliente Client	SCHLUMBE RGER TC	Ciclo Product	33523				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,66	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	48674				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

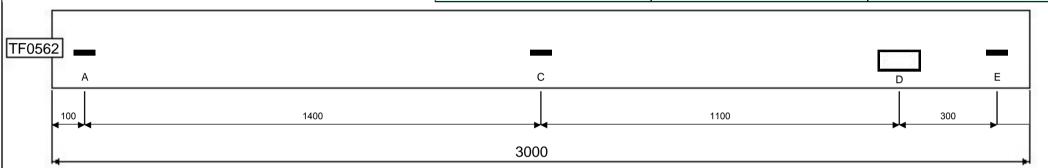

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,55	8	+8-0	0,489	0,453	0,453	25,00	24,00	0,446	0,451	0,49	Pablo Mazzeo	08/05/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,55	8	+8-0	0,489	0,453	0,453	25,00	24,00	0,439	0,448	0,49	Pablo Mazzeo	08/05/12
D	Chavetero Grove	5,00	50	+10-0	3,113	2,830	2,830	16,00	15,60	2,650	2,650	4,80	Agustin Torres	09/05/12
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,55	8	+8-0	0,489	0,453	0,453	25,00	24,00	0,433	0,441	0,49	Pablo Mazzeo	08/05/12

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

09/05/2012 08:43:01 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006