

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

CI 819



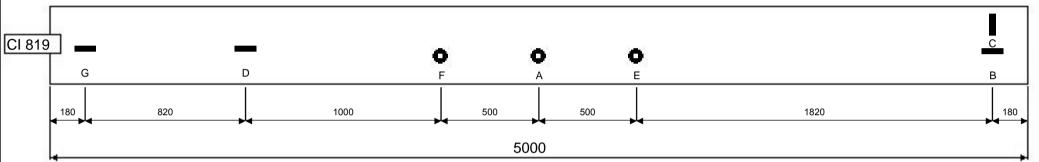

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Agujero Pasante Drilled hole	0,96	10	±15	0,633	0,468	0,550	47,00	-	-	-	2,50	trefila trefila	24/06/10
1 8	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,343	0,253	0,298	50,80	23,00	2,470	2,470	1,10	trefila trefila	24/06/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,343	0,253	0,298	50,80	23,00	2,470	2,470	0,20	trefila trefila	24/06/10
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,343	0,253	0,298	50,80	23,00	2,470	2,470	0,20	trefila trefila	24/06/10
. –	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	1	-	-		-		2,50	trefila trefila	24/06/10
	Agujero Pasante Drilled hole	-	-	-	-	-	-	-	•	-	ı	2,50	trefila trefila	24/06/10
1 (=	Longitudinal Externo longitudinal OD	-	-	-	-	-	-	-	23,00	2,470	2,470	0,20	trefila trefila	24/06/10

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha Date 24/06/2010 05:43:45 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

CI 819

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	50,8	Cliente Client		Ciclo Product	43437				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,5	Tratamiento Termico	NBKyV	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	43			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO