


Tubo patrón número
Reference standard #

1C1670

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm] Diameter | 90 | Cliente Client | TREFILA | Ciclo Product | 27960 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 14,5 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada Heat | 21195 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 0807419 |

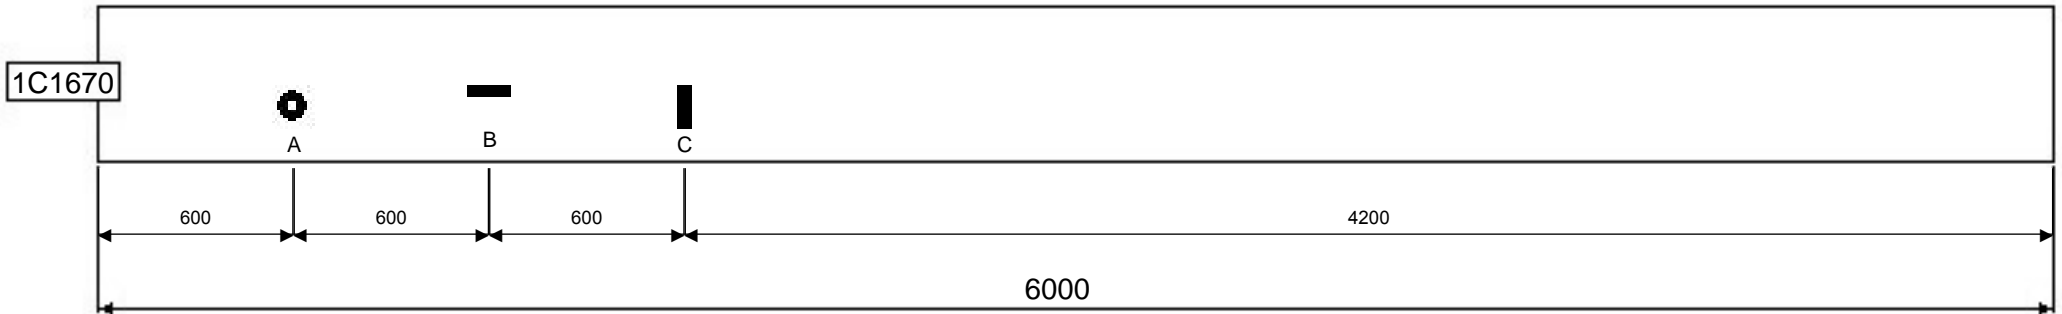

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Agujero Pasante Drilled hole | 2,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,20 | Dante Antunez | 04/09/07 |
| B | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,834 | 0,616 | 0,725 | 50,00 | 48,00 | 0,818 | 0,821 | 0,85 | Dante Antunez | 04/09/07 |
| C | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,834 | 0,616 | 0,725 | 50,00 | 43,40 | 0,798 | 0,794 | 0,88 | Dante Antunez | 04/09/07 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

04/09/2007
09:39:52 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006