

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0283



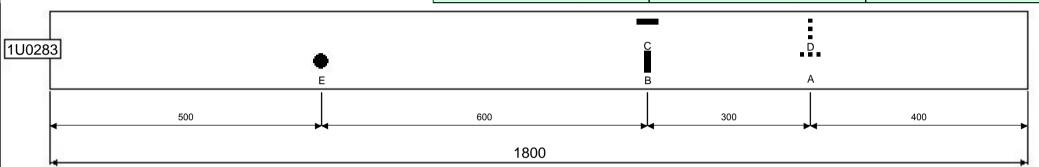

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,84	5	±15	0,748	0,553	0,650	25,40	25,00	0,657	0,733	0,84	Dante Antunez	20/06/08
В	Transversal Externo Transverse OD	0,85	5	±15	0,748	0,553	0,650	25,40	24,80	0,689	0,698	0,85	Nicolas Lorenzato	16/04/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,85	4	±15	0,568	0,420	0,494	25,40	24,90	0,536	0,528	0,85	Nicolas Lorenzato	16/04/08
D	Transversal Interno Transverse ID	0,85	5	±15	0,748	0,553	0,650	25,40	24,00	0,702	0,725	0,85	Dante Antunez	20/06/08
. –	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,00	50	±15	7,475	5,525	6,500	-	-	7,300	=	6,00	Dante Antunez	20/06/08

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	93,17	Cliente Client	BP Amoco	Ciclo Product	8659				
Espesor [mm] Wall Thickness	13	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	28787				
Trazabilidad Traceability	5			Expediente Manufacturing Order	0/9963.04				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES