


Tubo patrón número  
Reference standard #

**CF087**

### Datos del Producto Product Information

|                                |       |                                       |      |                                   |           |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm]<br>Diameter      | 73,02 | Cliente<br>Client                     | AGIP | Ciclo<br>Product                  | 25210     |
| Espesor [mm]<br>Wall Thickness | 7,82  | Tratamiento Termico<br>Heat Treatment | NO   | Colada<br>Heat                    | 39599     |
| Trazabilidad<br>Traceability   | 0     |                                       |      | Expediente<br>Manufacturing Order | 5/5245.01 |

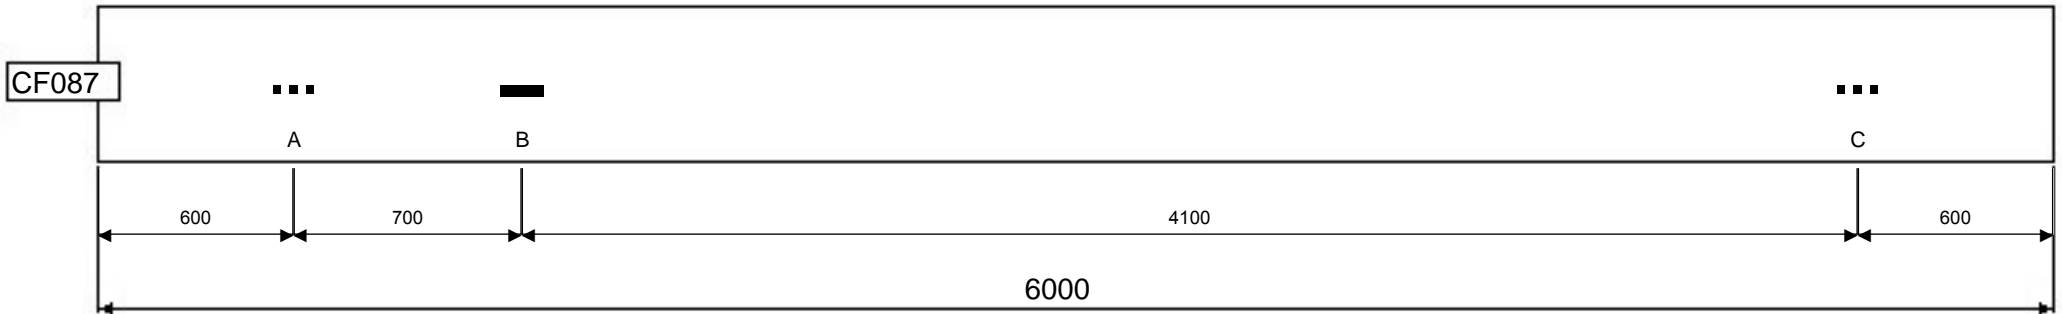

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion<br>Position | Tipo de Notch<br>Notch Type             | Ancho / Diam<br>Max [mm]<br>Max Width / Diam | Profundidad<br>Nominal [%]<br>Depth | Tolerancia<br>[%]<br>Tolerance | Profundidad<br>Maxima [mm]<br>Max Depth | Profundidad<br>Minima [mm]<br>Min Depth | Profundidad<br>Nominal [mm]<br>Nom Depth | Longitud<br>Maxima [mm]<br>Max Length | Longitud<br>[mm]<br>Length | Profundidad<br>A [mm]<br>Depth A | Profundidad<br>B [mm]<br>Depth B | Ancho / Diam<br>[mm]<br>Width / Diam | Responsable<br>Responsible | Fecha<br>Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A                    | Longitudinal Interno<br>Longitudinal ID | 1,00   | 8                                   | ±15                            | 0,719                                   | 0,532                                   | 0,626                                    | 50,00                                 | 48,00                      | 0,635                            | 0,628                            | 0,83                                 | Sebastian Monteros         | 21/02/07      |
| B                    | Longitudinal Externo<br>Longitudinal OD | 1,00   | 5                                   | ±15                            | 0,450                                   | 0,332                                   | 0,391                                    | 50,00                                 | 48,00                      | 0,432                            | 0,429                            | 0,83                                 | Sebastian Monteros         | 21/02/07      |
| C                    | Longitudinal Interno<br>Longitudinal ID | 1,00   | 10                                  | ±15                            | 0,899                                   | 0,665                                   | 0,782                                    | 50,00                                 | 47,00                      | 0,818                            | 0,889                            | 0,89                                 | Sebastian Monteros         | 21/02/07      |

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E      Codigo: 90012410

#### Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES