


## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Diametro [mm] **TREFILA** 50,78 30268 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 5,62 NO 34065 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 5/9430-01 0 Traceability

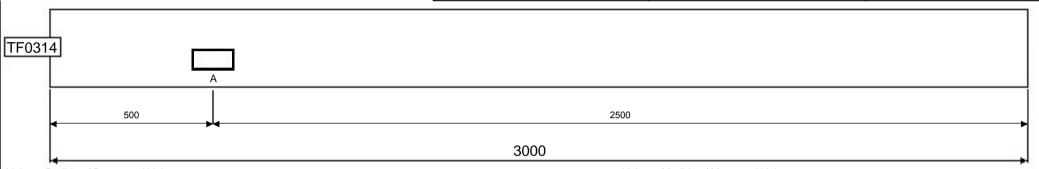

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position		Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam			Profundidad Maxima [mm] Max Depth				Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Δ	Chavetero Grove	5,00	50	+10-0	3,091	2,810	2,810	16,00	14,70	2,800	2,800	4,70	Dante Antunez	31/03/09

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

Hoja

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES