

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2926



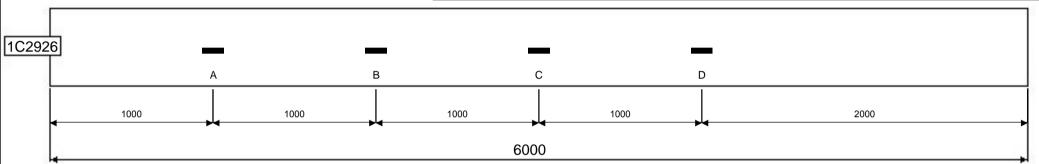

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicio Positio	· ·	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	25,40	25,00	0,345	0,339	0,82	Sebastian Monteros	11/03/19
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,345	0,255	0,300	50,80	48,50	0,310	0,331	0,82	Sebastian Monteros	11/03/19
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	16	±15	0,517	0,382	0,450	50,80	48,50	0,471	0,500	0,85	Sebastian Monteros	11/03/19
D	Longitudinal Externo Iongitudinal OD	1,00	17	±15	0,574	0,424	0,499	100,00	100,00	0,460	0,462	0,83	Sebastian Monteros	11/03/19

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

Hoja

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES