


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente THAI BENKAN Diametro [mm] 114.3 84522 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Colada Heat Tratamiento Termico NO 14 36265 **Heat Treatment** Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 5/1475.04 Traceability

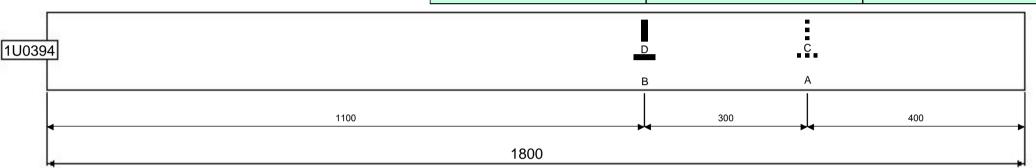

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

<u> </u>														
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,805	0,595	0,700	38,00	37,50	0,726	0,722	0,89	Daniel Carcacha	20/11/09
ĸ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,805	0,595	0,700	38,00	36,00	0,731	0,741	0,85	Daniel Carcacha	20/11/09
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,805	0,595	0,700	38,00	33,50	0,803	0,723	0,84	Daniel Carcacha	20/11/09
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,805	0,595	0,700	38,00	37,00	0,772	0,774	0,85	Daniel Carcacha	20/11/09

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2