

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1741



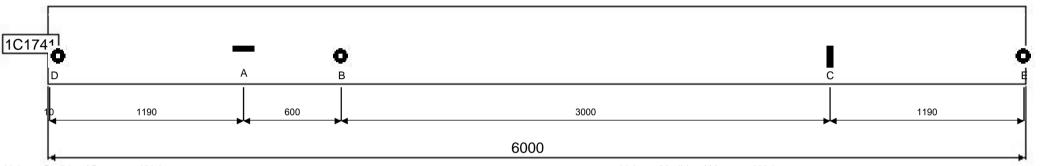

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,85	5	±15	0,834	0,616	0,725	48,30	48,30	0,817	0,800	0,85	Nicolas Lorenzato	11/10/07
В	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-		2,20	Nicolas Lorenzato	11/10/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,834	0,616	0,725	50,00	42,60	0,801	0,756	0,84	Nicolas Lorenzato	11/10/07
1 1)	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	21/07/11
Е	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	=	1,60	Default Default	21/07/11

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1741

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	73	Cliente Client	BAHRAIN PET.CO.	Ciclo Product	8549				
Espesor [mm] Wall Thickness	14,5	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	24093				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0815101				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES