


Tubo patrón número
Reference standard #

2S068

Datos del Producto

Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 232 | Cliente Client | HOLLOW FOR GNC | Ciclo Product | 23022 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 5,6 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 62962 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 8/3080.01 |

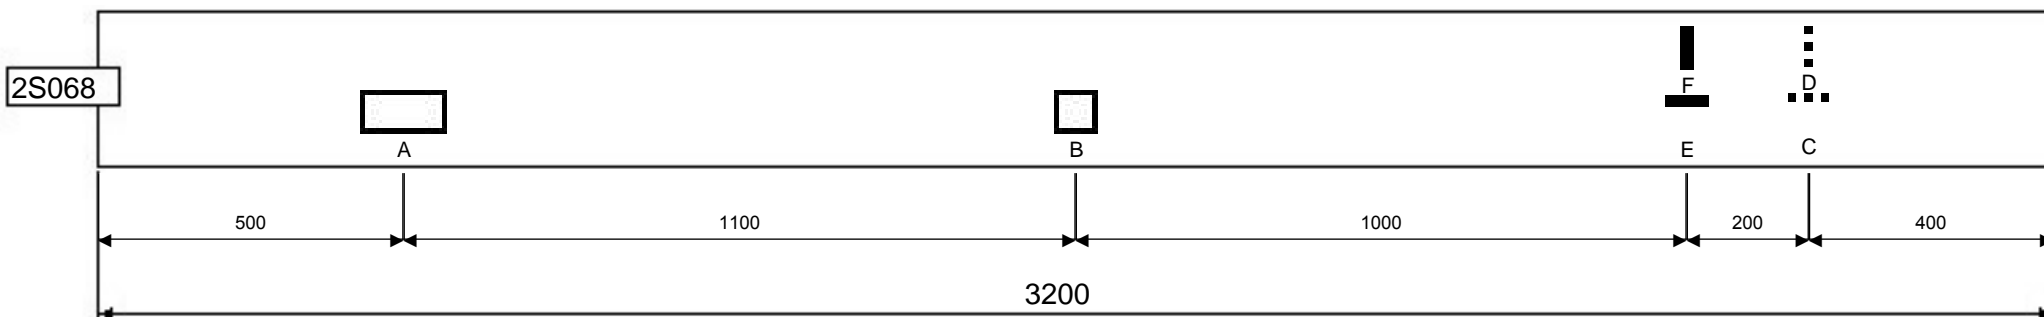

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Chavetero Grove | 6,00 | 20 | ±15 | 1,288 | 0,952 | 1,120 | 17,00 | 16,70 | 1,270 | 1,270 | 5,20 | Agustin Torres | 16/10/20 |
| B | Reduccion de Espesor Externo | 25,40 | 12 | ±0 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 50,80 | 50,00 | - | - | 25,00 | Agustin Torres | 16/10/20 |
| C | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 6 | ±15 | 0,354 | 0,262 | 0,308 | 50,80 | 50,80 | 0,308 | 0,328 | 0,84 | Agustin Torres | 16/10/20 |
| D | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 6 | ±15 | 0,354 | 0,262 | 0,308 | 50,80 | 50,80 | 0,324 | 0,326 | 0,82 | Agustin Torres | 16/10/20 |
| E | Longitudinal Externo Longitudinal OD | 1,00 | 6 | ±15 | 0,354 | 0,262 | 0,308 | 50,80 | 50,80 | 0,341 | 0,344 | 0,85 | Carlos Aguilar | 16/10/20 |
| F | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 6 | ±15 | 0,354 | 0,262 | 0,308 | 50,80 | 47,30 | 0,352 | 0,354 | 0,85 | Carlos Aguilar | 16/10/20 |

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #

2S068**Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 232 | Cliente Client | HOLLOW FOR GNC | Ciclo Product | 23022 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 5,6 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 62962 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 8/3080.01 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES