

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0223

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client	Midfield Supply	Ciclo Product	85843				
Espesor [mm] Wall Thickness	3,9	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	23404				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/4887.15				

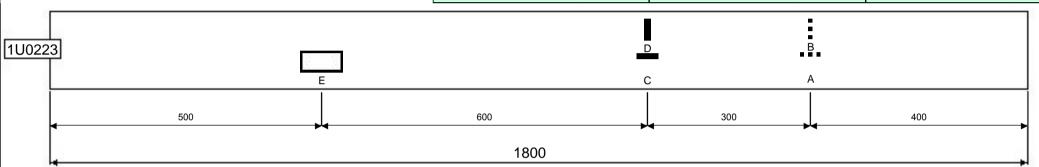

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,449	0,332	0,390	50,00	48,00	0,376	0,424	0,82	Nicolas Lorenzato	20/09/07
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,449	0,332	0,390	50,00	27,30	0,422	0,413	0,83	Nicolas Lorenzato	20/09/07
1 (Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,449	0,332	0,390	50,00	49,50	0,426	0,442	0,87	Nicolas Lorenzato	20/09/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,449	0,332	0,390	50,00	33,80	0,410	0,401	0,86	Nicolas Lorenzato	20/09/07
E	Chavetero Grove	16,00	50	±15	2,243	1,658	1,950	30,00	27,80	2,000	2,000	15,00	Nicolas Lorenzato	20/09/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2