

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2C0614



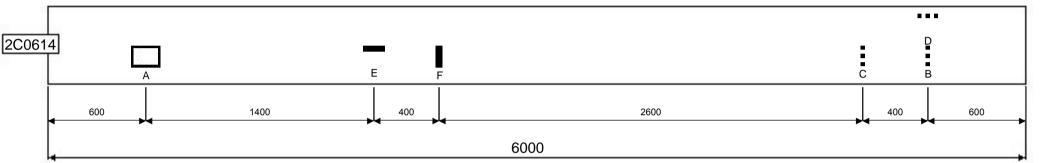

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Defecto Natural Natural defect	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N/A N/A	22/04/13
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,689	0,510	0,600	50,80	40,00	0,642	0,627	0,93	Agustin Torres	22/04/13
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,379	1,019	1,199	50,80	40,00	1,193	1,204	0,94	Agustin Torres	22/04/13
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,689	0,510	0,600	50,80	49,00	0,657	0,624	0,83	Agustin Torres	22/04/13
. ⊢	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,689	0,510	0,600	50,80	48,50	0,680	0,662	0,83	Agustin Torres	22/04/13
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,689	0,510	0,600	50,80	40,50	0,678	0,661	0,83	Agustin Torres	22/04/13

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05

17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

2C0614

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	244,48	Cliente Client	C/TSU CRITICO	Ciclo Product	80338				
Espesor [mm] Wall Thickness	11,99	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	87445				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES