

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



*2i467* 

Datos del Producto Product Information							
Diametro [mm]	73	Cliente Client	Ciclo Product	24213			
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada <sub>Heat</sub>	0			
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order				

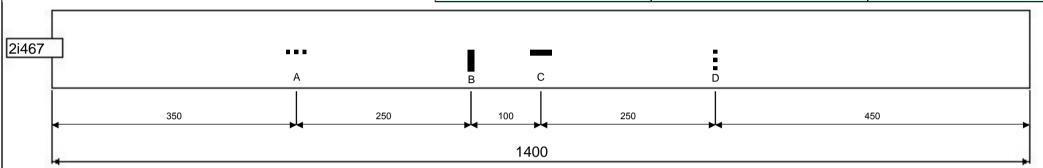

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

osicion osition	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,40	49,00	0,337	0,270	0,94	Sebastian Monteros	25/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,40	45,00	0,297	0,323	0,93	Sebastian Monteros	25/08/04
( .	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,40	50,00	0,333	0,298	0,94	Sebastian Monteros	25/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,317	0,234	0,276	50,40	45,00	0,296	0,331	0,93	Sebastian Monteros	25/08/04

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO