

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2i380

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	117,48	Cliente Client	Ciclo Product	27443				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,92	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada Heat	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

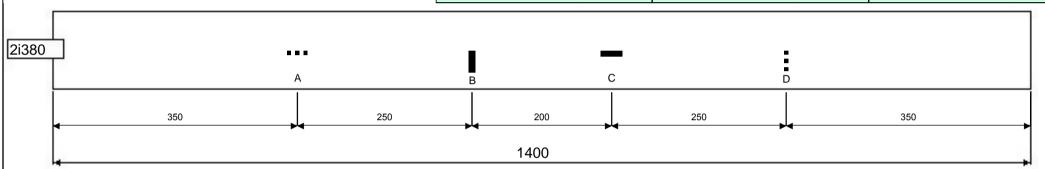

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

osicion osition	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,628	0,464	0,546	50,00	49,40	0,570	0,560	0,94	Sebastian Monteros	09/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,628	0,464	0,546	50,00	47,20	0,490	0,470	0,93	Sebastian Monteros	09/08/04
(.	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,628	0,464	0,546	50,00	50,00	0,520	0,510	0,94	Sebastian Monteros	09/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,628	0,464	0,546	50,00	47,20	0,560	0,570	0,93	Sebastian Monteros	09/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

1/2