

## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 


NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

Reference standard #

1C3146

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	42,2	Ciclo Product	16612							
Espesor [mm] Wall Thickness	6,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	62459					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8298201					

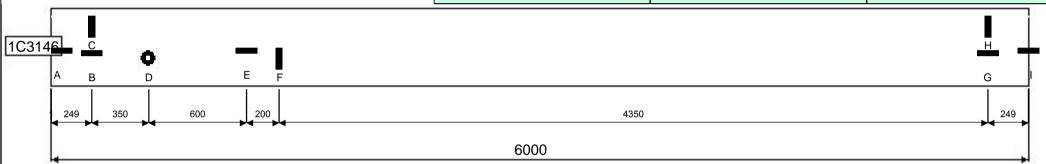

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,00	50,00	0,300	0,304	0,99	Sebastian Monteros	21/07/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,00	50,00	0,304	0,355	0,99	Sebastian Monteros	21/07/20
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,00	20,00	0,304	0,280	0,99	Sebastian Monteros	21/07/20
1 1)	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Sebastian Monteros	21/07/20
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,00	50,00	0,304	0,355	0,99	Sebastian Monteros	21/07/20
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,00	20,00	0,304	0,330	0,99	Sebastian Monteros	21/07/20
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,00	50,00	0,304	0,330	0,99	Sebastian Monteros	21/07/20
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,00	20,00	0,304	0,330	0,99	Sebastian Monteros	21/07/20

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT Fecha 21/07/2020 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C3146

Datos del Producto Product Information										
Diametro [mm] Diameter	42,2	Cliente Client	DISTRIBUID ORES	Ciclo Product	16612					
Espesor [mm] Wall Thickness	6,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	62459					
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8298201					

	osicion	•	Ancho / Diam						Longitud				Ancho / Diam	•	Fecha
ŀ	Position	Notch Type	Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%] Depth	[%] Tolerance	Max Depth	Min Depth	Nominal [mm] Nom Depth	Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	d A [mm] Depth A	d B [mm] Depth B	[mm] Width / Diam	Responsible	Date
		Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,00	50,00	0,304	0,330	0,99	Sebastian Monteros	21/07/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO