

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C945

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	50,8	Cliente Client		Ciclo Product	51112			
Espesor [mm] Wall Thickness	2,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	No	Colada _{Heat}	38423			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

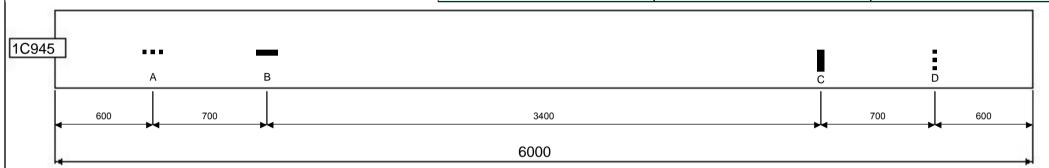

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,311	0,230	0,270	50,00	48,00	0,343	0,331	0,93	Sebastian Monteros	09/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,311	0,230	0,270	50,00	48,00	0,339	0,344	0,95	Sebastian Monteros	09/11/06
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,311	0,230	0,270	50,00	41,00	0,335	0,319	0,90	Sebastian Monteros	09/11/06
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,311	0,230	0,270	50,00	31,00	0,343	0,305	0,93	Sebastian Monteros	09/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha

9 09/11/2006 02:24:58 p.m.

Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006