

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

2V0153

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	244,5	Cliente Client	HOLLOW FOR GNC	Ciclo Product	23309				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,5	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	63756				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/7966.07				

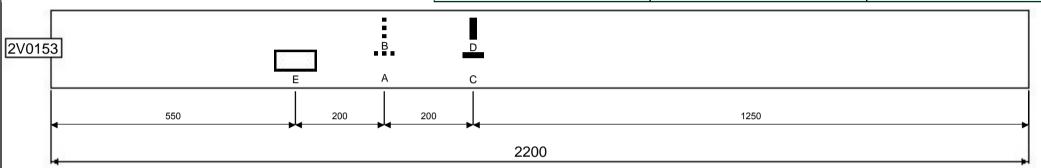

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,80	48,50	0,355	0,367	0,92	Gustavo Benitez	06/06/14
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±0	0,325	0,325	0,325	50,80	45,00	0,325	0,325	0,81	Agustin Torres	06/06/14
1 (-	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,80	48,70	0,358	0,372	0,92	Agustin Torres	06/06/14
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,374	0,276	0,325	50,80	47,70	0,332	0,337	0,92	Agustin Torres	06/06/14
E	Chavetero Grove	6,00	50	+40-0	4,550	3,250	3,250	17,00	17,00	3,190	3,190	5,10	Carlos Aguilar	05/08/20

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 05/08/2020 11:26:42 a.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006