

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



CF057

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	AGIP	Ciclo Product	67588			
Espesor [mm] Wall Thickness	12,09	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	22723			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

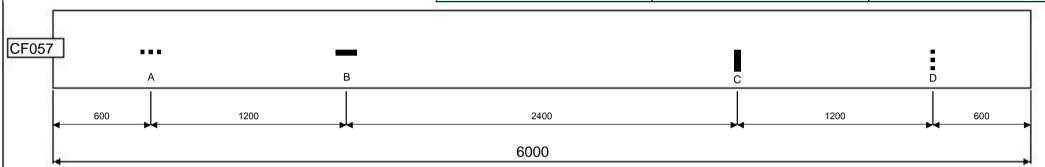

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,390	1,028	1,209	50,80	49,00	1,300	1,300	0,96	Sebastian Monteros	22/02/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	50,80	46,00	0,680	0,685	0,94	Sebastian Monteros	22/02/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,695	0,514	0,605	50,80	45,00	0,682	0,666	0,92	Sebastian Monteros	22/02/07
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,390	1,028	1,209	50,80	47,00	1,185	1,201	0,98	Sebastian Monteros	22/02/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2