


Tubo patrón número
Reference standard #

TF0527

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 50,8 | Cliente Client | Schlumberger | Ciclo Product | 35258 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 5,66 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada Heat | 34387 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |

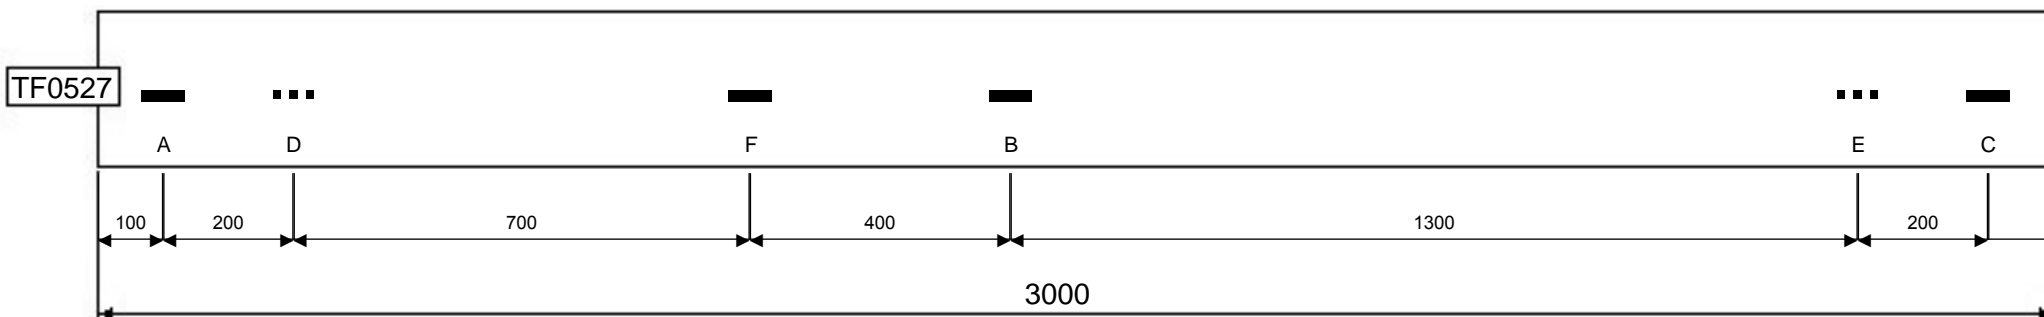

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±0,5 | 0,284 | 0,282 | 0,283 | 25,00 | 25,00 | 0,300 | 0,310 | 0,91 | Daniel Carcacha | 01/10/14 |
| B | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | +0,5-0 | 0,284 | 0,283 | 0,283 | 25,00 | 25,00 | 0,310 | 0,300 | 0,90 | Daniel Carcacha | 01/10/14 |
| C | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±0,5 | 0,284 | 0,282 | 0,283 | 25,00 | 25,00 | 0,310 | 0,300 | 0,90 | Daniel Carcacha | 01/10/14 |
| D | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 0,92 | 10 | +0,5-0 | 0,569 | 0,566 | 0,566 | 25,00 | 25,00 | 0,566 | 0,570 | 0,92 | Dante Antunez | 02/10/14 |
| E | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | +0,5-0 | 0,284 | 0,283 | 0,283 | 25,00 | 25,00 | 0,283 | 0,283 | 0,89 | Daniel Carcacha | 05/12/14 |
| F | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 13 | ±15 | 0,814 | 0,601 | 0,708 | 25,40 | 25,00 | 0,798 | 0,786 | 0,94 | Pablo Mazzeo | 05/12/14 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**TF0527****Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 50,8 | Cliente Client | Schlumberger | Ciclo Product | 35258 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 5,66 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada Heat | 34387 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**