

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0522



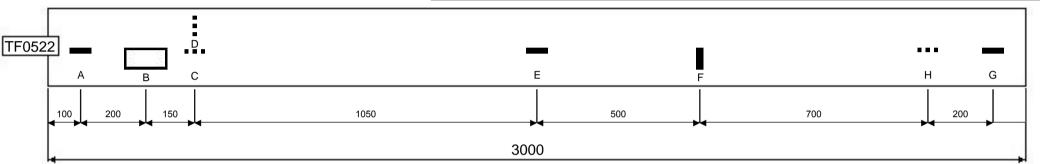

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,80	49,00	0,670	0,646	0,95	Daniel Carcacha	15/09/14
В	Chavetero Grove	6,00	50	+40-0	9,100	6,500	6,500	17,00	15,50	5,500	5,500	4,50	Dante Antunez	13/09/14
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,93	5	±15	0,748	0,553	0,650	48,00	48,00	0,744	0,738	0,93	Dante Antunez	15/09/14
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,80	20,00	0,746	0,746	0,93	Dante Antunez	15/09/14
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,80	49,00	0,660	0,670	0,98	Daniel Carcacha	15/09/14
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,80	0,45	0,634	0,650	0,96	Daniel Carcacha	15/09/14
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,748	0,553	0,650	50,80	47,00	0,665	0,649	0,98	Daniel Carcacha	15/09/14
Н	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	+0,1-0	0,651	0,650	0,650	50,80	48,00	0,650	0,650	0,85	Dante Antunez	04/12/14

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha

04/12/2014 08:06:38 p.m.

Hoja Page

1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

TF0522

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	ABU DHABI MARIN	Ciclo Product	62651			
Espesor [mm] Wall Thickness	13	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	35541			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES