


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2922

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	33,4	Cliente Client	GERAB NATIONAL	Ciclo Product	61700
Espesor [mm] Wall Thickness	4,55	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	21477
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5554311

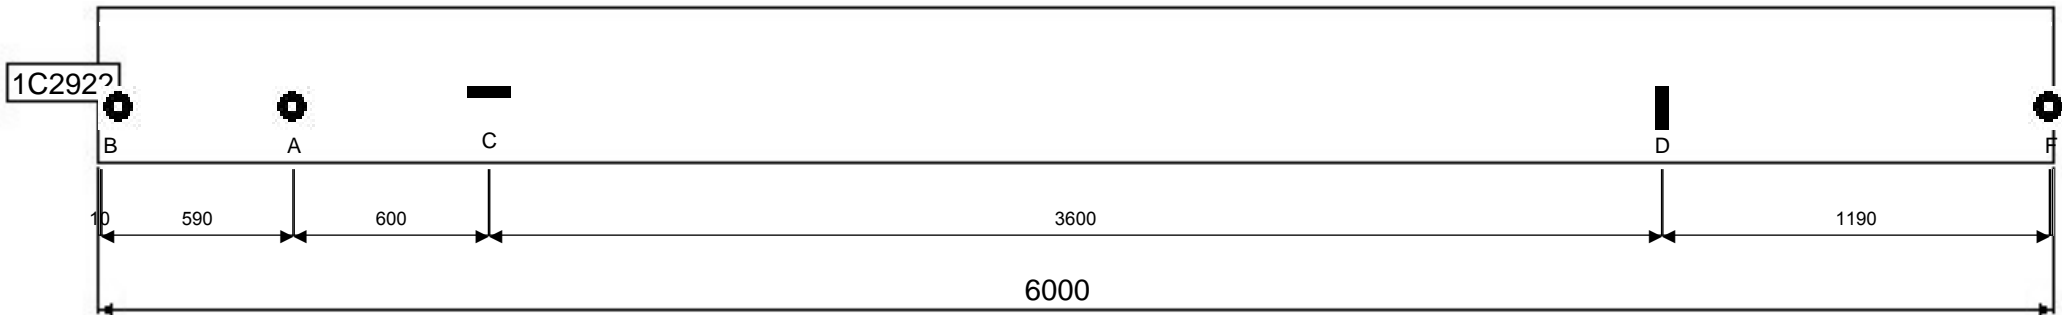

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Carlos Aguilar	31/01/19
B	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Carlos Aguilar	31/01/19
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	7	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,310	0,328	0,82	Carlos Aguilar	31/01/19
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	7	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	23,10	0,336	0,340	0,81	Carlos Aguilar	31/01/19
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Carlos Aguilar	31/01/19

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

31/01/2019
11:33:06 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006