


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2904

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	SMLS STRATEGIC	Ciclo Product	89041
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	23444
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5619401

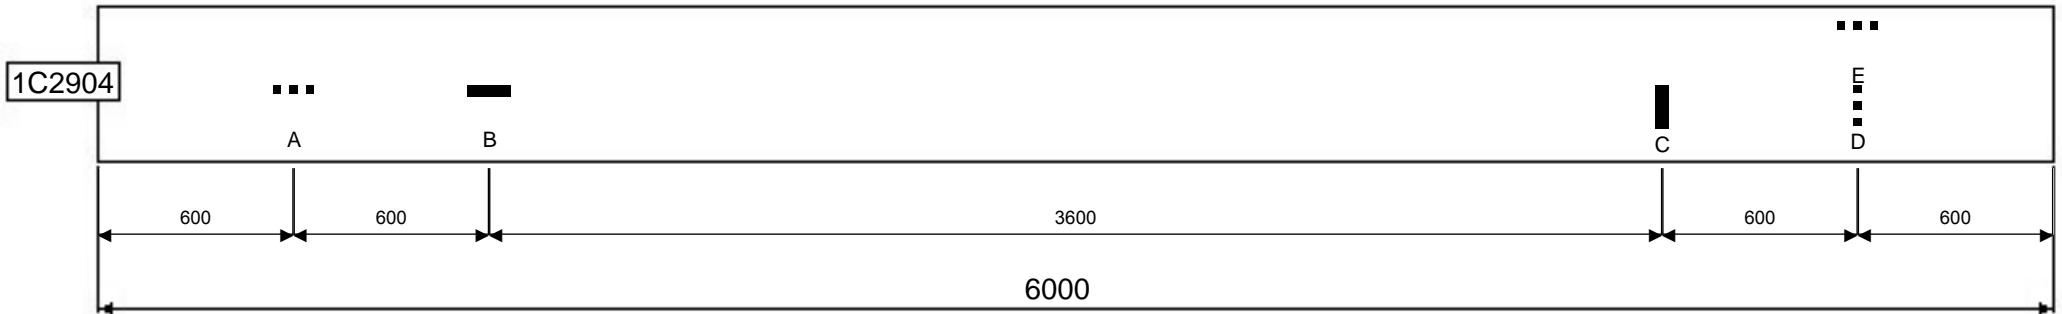

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,00	50,00	0,555	0,553	0,82	Carlos Aguilar	27/11/18
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,336	0,341	0,82	Carlos Aguilar	27/11/18
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	35,70	0,336	0,320	0,83	Carlos Aguilar	27/11/18
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,00	32,40	0,553	0,521	0,82	Carlos Aguilar	27/11/18
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	6	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,344	0,342	0,82	Default Default	27/11/18

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha
Date

27/11/2018
02:56:45 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006