

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0600



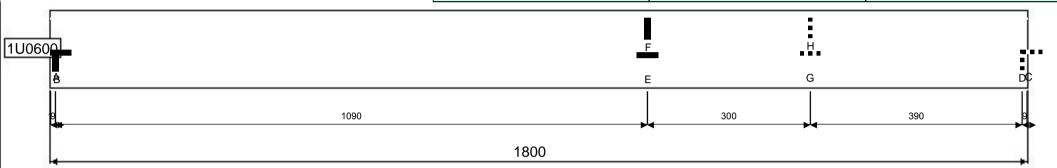

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,80	48,00	0,405	0,422	0,93	Dante Antunez	03/10/12
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,80	40,00	0,434	0,445	0,92	Agustin Torres	03/10/12
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,80	48,70	0,406	0,429	0,84	Agustin Torres	03/10/12
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,80	25,80	0,371	0,412	0,98	Agustin Torres	03/10/12
Е	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	24,80	0,455	0,437	0,93	Agustin Torres	12/10/12
F	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	24,50	0,446	0,420	0,93	Agustin Torres	12/10/12
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	24,20	0,432	0,444	0,92	Agustin Torres	12/10/12
Н	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	22,80	0,422	0,443	0,93	Agustin Torres	12/10/12

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 12/10/2012 07:43:37 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0600

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	79,38	Cliente Client	OWENS	Ciclo Product	16946				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,95	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	25113				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES