

# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

TF0414

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	76,2	Cliente Client	Fontanet	Ciclo Product	39148				
Espesor [mm] Wall Thickness	3,25	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	200087				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

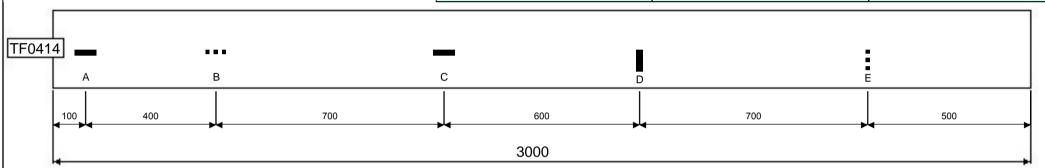

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	13	±15	0,467	0,345	0,406	25,00	24,00	0,433	0,439	0,60	Pablo Mazzeo	17/03/11
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,60	13	+5-0	0,427	0,406	0,406	25,00	24,00	0,400	0,391	0,60	Pablo Mazzeo	17/03/11
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,60	13	+5-0	0,427	0,406	0,406	25,00	24,00	0,394	0,399	0,60	Pablo Mazzeo	17/03/11
D	Transversal Externo Transverse OD	0,60	13	+5-0	0,427	0,406	0,406	25,00	23,00	0,392	0,397	0,60	Pablo Mazzeo	17/03/11
Е	Transversal Interno Transverse ID	0,60	13	+5-0	0,427	0,406	0,406	25,00	23,00	0,395	0,403	0,60	Pablo Mazzeo	17/03/11

# Instrumentos de Medicion Utilizados:

#### Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

17/03/2011 Fecha Hoja TAND-001-05 Documento OT-PMANT 1/2 11:54:18 a.m. 17/04/2006 Vigencia