


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2V0242**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	228,6	Cliente Client	WEATHERF ORD INC	Ciclo Product	14878
Espesor [mm] Wall Thickness	23,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	60685
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/1748.01

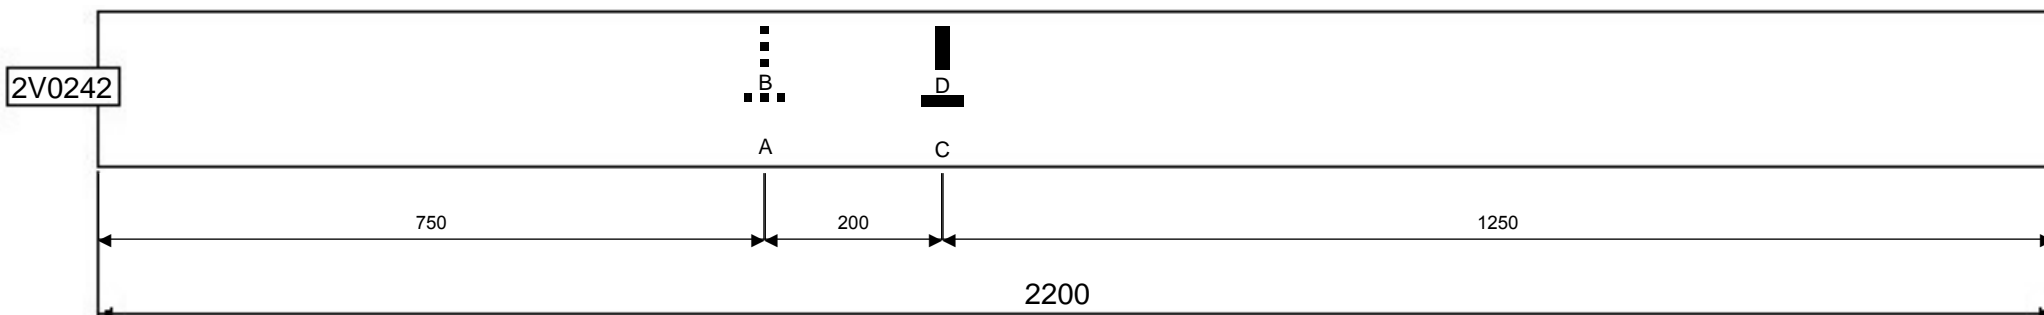

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,351	0,999	1,175	50,80	50,80	1,278	1,291	0,86	Agustin Torres	05/06/20
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±0	1,175	1,175	1,175	50,80	50,50	1,175	1,175	1,00	Agustin Torres	05/06/20
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,351	0,999	1,175	50,80	50,30	1,199	1,200	0,81	Agustin Torres	05/06/20
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,351	0,999	1,175	50,80	48,50	1,241	1,225	0,87	Agustin Torres	09/06/20

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000**    **Codigo: 302-711A**

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES