

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0430

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	88,9	Cliente Client	DEMO	Ciclo Product	87934				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,62	Tratamiento Termico	DEMO	Colada <sub>Heat</sub>	38115				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	DEMO				

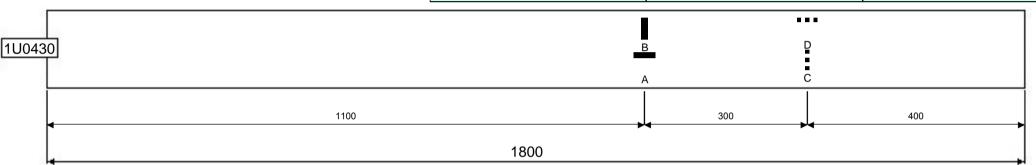

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,438	0,324	0,381	38,00	35,00	0,420	0,421	0,96	Daniel Carcacha	07/05/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,438	0,324	0,381	38,00	35,00	0,415	0,418	0,85	Daniel Carcacha	07/05/10
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,438	0,324	0,381	38,00	22,00	0,401	0,338	0,91	Daniel Carcacha	07/05/10
D	Longitudinal Interno	1,00	5	±15	0,438	0,324	0,381	38,00	35,00	0,410	0,413	0,92	Daniel Carcacha	07/05/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES