

## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

TAND-001-05


17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate



2C0421

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	168,3	Cliente Client	ADCO / ABU DHABI	Ciclo Product	60131				
Espesor [mm] Wall Thickness	12,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada <sub>Heat</sub>	66811				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

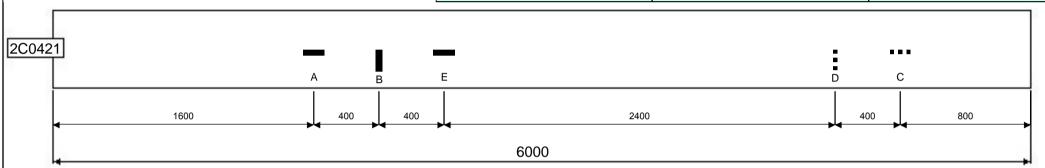

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,88	5	±15	0,719	0,531	0,625	49,50	49,50	0,686	0,701	0,88	Sebastian Monteros	07/10/09
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,719	0,531	0,625	50,80	46,00	0,687	0,640	0,84	Sebastian Monteros	07/10/09
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,438	1,063	1,250	50,80	49,50	1,428	1,415	0,00	Sebastian Monteros	07/10/09
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,438	1,063	1,250	50,80	42,00	1,389	1,374	0,91	Sebastian Monteros	07/10/09
E	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,438	1,063	1,250	50,80	48,00	1,321	1,298	0,98	Default Default	26/07/11

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha 26/07/2011 Hoja 1/2 Documento Vigencia