


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1U0642**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	NEXEN PETR UK	Ciclo Product	62096
Espesor [mm] Wall Thickness	8,6	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	29312
Trazabilidad Traceability	8			Expediente Manufacturing Order	5464202

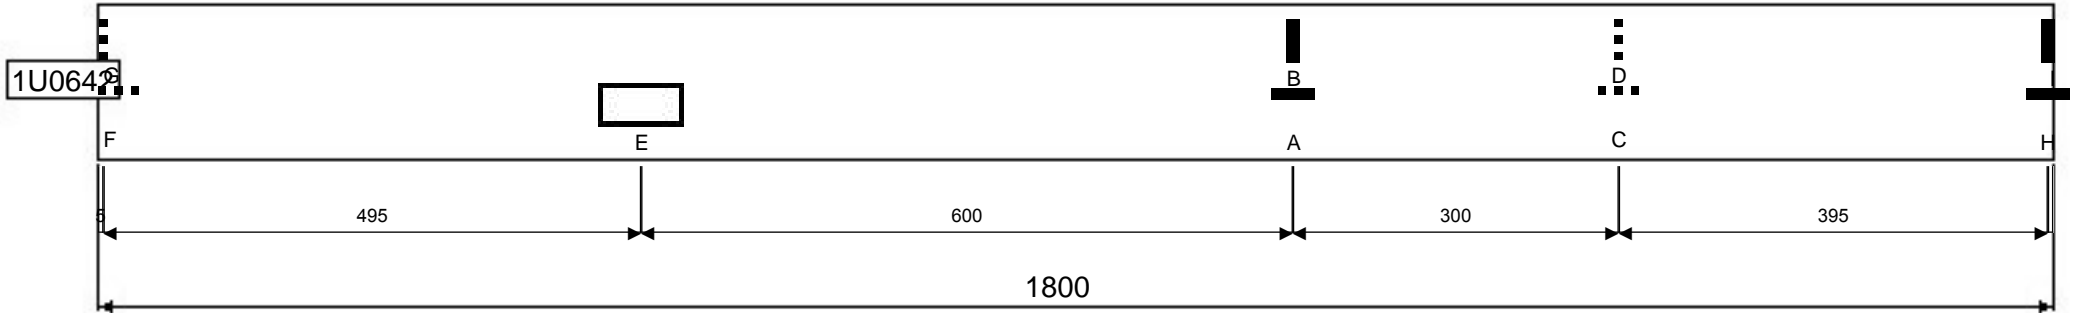

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,495	0,366	0,430	38,00	37,70	0,491	0,493	0,25	Dante Antunez	08/06/13
B	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,495	0,366	0,430	38,00	33,60	0,491	0,493	0,43	Dante Antunez	08/06/13
C	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,495	0,366	0,430	38,00	37,60	0,488	0,456	0,25	Dante Antunez	08/06/13
D	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,495	0,366	0,430	38,00	30,60	0,449	0,427	0,47	Dante Antunez	08/06/13
E	Chavetero Grove	6,00	33	+15-0	3,264	2,838	2,838	16,00	14,00	2,600	2,600	5,00	Dante Antunez	08/06/13
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,495	0,366	0,430	36,70	36,70	0,489	0,478	0,25	Dante Antunez	08/06/13
G	Transversal Interno Transverse ID	0,40	5	±15	0,495	0,366	0,430	32,40	32,40	0,493	0,494	0,40	Dante Antunez	08/06/13
H	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,495	0,366	0,430	37,50	37,50	0,491	0,461	0,25	Dante Antunez	08/06/13

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1U0642****Datos del Producto**  
Product Information

Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	NEXEN PETR UK	Ciclo Product	62096
Espesor [mm] Wall Thickness	8,6	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	29312
Trazabilidad Traceability	8			Expediente Manufacturing Order	5464202

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
I	Transversal Externo Transverse OD	0,42	5	±15	0,495	0,366	0,430	33,10	33,10	0,490	0,486	0,42	Dante Antunez	08/06/13

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000      Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey      Codigo:**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES