

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



2V0157

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	EXXON	Ciclo Product	81726			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,52	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	37282			
Trazabilidad Traceability	926			Expediente Manufacturing Order	5/4816.01			

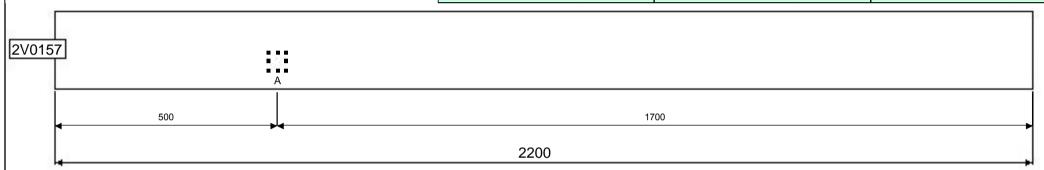

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

sicion osition	Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth			Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length		Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Reduccion de espesor interno	25,40	10	±0	0,752	0,752	0,752	25,40	24,00	-	-	24,00	Dante Antunez	15/09/14

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES