


Tubo patrón número
Reference standard #

210824

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	234,95	Cliente Client	AGECOMET	Ciclo Product	20961
Espesor [mm] Wall Thickness	25,4	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	71635
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5/3814-02

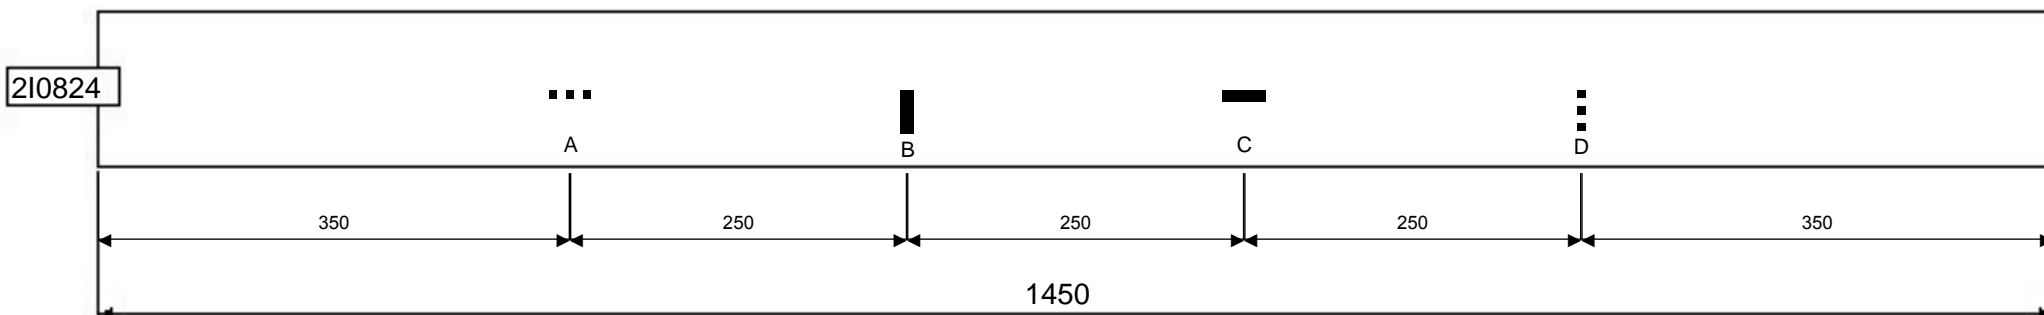

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	41,00	1,321	1,385	0,86	Daniel Carcacha	04/06/10
B	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	45,00	1,350	1,348	0,86	Daniel Carcacha	04/06/10
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	41,00	1,318	1,321	0,86	Daniel Carcacha	04/06/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,461	1,080	1,270	50,00	39,00	1,298	1,310	0,86	Daniel Carcacha	04/06/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT	Fecha Date	04/06/2010 06:54:11 p.m.	Hoja Page	1/2	Documento Vigencia	TAND-001-05 17/04/2006
----------	---------------	-----------------------------	--------------	-----	-----------------------	---------------------------