

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2C0743

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	TENGIZCHE VROIL	Ciclo Product	60431			
Espesor [mm] Wall Thickness	8,56	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	43256			
Trazabilidad Traceability	314			Expediente Manufacturing Order	5/1926-03			

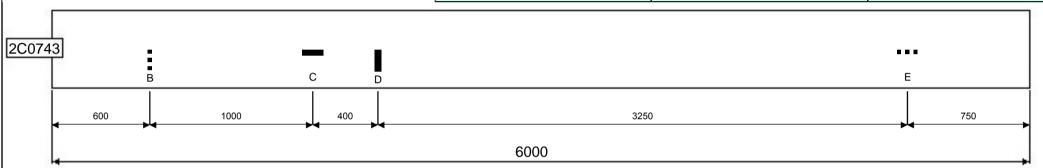

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	· ·	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	50,80	37,40	0,433	0,409	0,80	Agustin Torres	03/05/17
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	50,80	50,40	0,489	0,482	0,82	Carlos Aguilar	29/04/17
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	50,80	46,10	0,470	0,487	0,85	Carlos Aguilar	29/04/17
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,492	0,364	0,428	50,80	50,50	0,490	0,492	0,84	Carlos Aguilar	28/05/18

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2