


Tubo patrón número
Reference standard #

TF0328

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 56,3 | Cliente Client | WEATHERF ORD | Ciclo Product | 33181 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 12,7 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5/9344-01 |

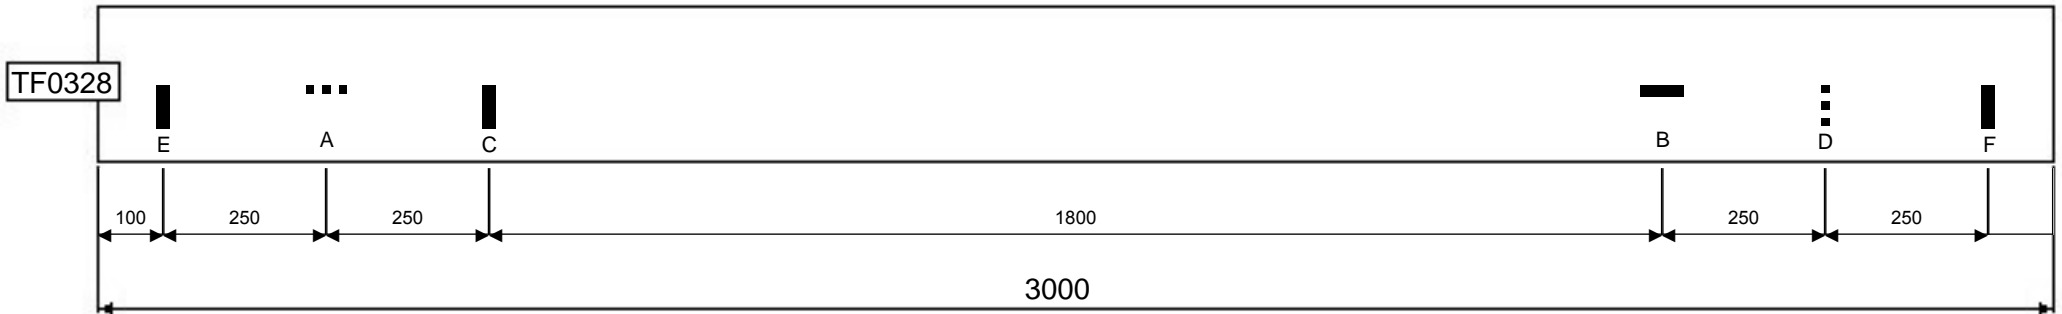

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 0,60 | 6 | ±10 | 0,838 | 0,686 | 0,762 | 25,00 | 24,40 | 0,738 | 0,747 | 0,60 | Dante Antunez | 07/07/09 |
| B | Longitudinal Externo longitudinal OD | 0,60 | 6 | ±10 | 0,838 | 0,686 | 0,762 | 25,00 | 24,40 | 0,807 | 0,753 | 0,59 | Dante Antunez | 07/07/09 |
| C | Transversal Externo Transverse OD | 0,60 | 6 | ±10 | 0,838 | 0,686 | 0,762 | 25,00 | 24,40 | 0,789 | 0,750 | 0,60 | Dante Antunez | 07/07/09 |
| D | Transversal Interno Transverse ID | 0,60 | 6 | ±10 | 0,838 | 0,686 | 0,762 | 25,00 | 14,30 | 0,788 | 0,788 | 0,59 | Dante Antunez | 07/07/09 |
| E | Transversal Externo Transverse OD | 0,60 | 6 | ±10 | 0,838 | 0,686 | 0,762 | 25,00 | 24,30 | 0,758 | 0,764 | 0,60 | Dante Antunez | 07/07/09 |
| F | Transversal Externo Transverse OD | 0,60 | 6 | ±10 | 0,838 | 0,686 | 0,762 | 25,00 | 24,30 | 0,793 | 0,764 | 0,60 | Dante Antunez | 07/07/09 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número
Reference standard #**TF0328****Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 56,3 | Cliente Client | WEATHERF ORD | Ciclo Product | 33181 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 12,7 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5/9344-01 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO