

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0463

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	101,6	Cliente Client	TECMADE S.A	Ciclo Product	20911				
Espesor [mm] Wall Thickness	17,5	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	39132				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/6159.01				

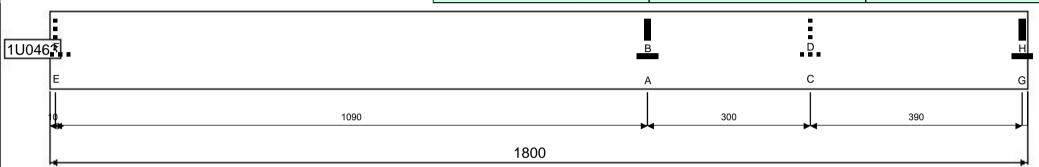

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	25,00	0,989	1,000	0,94	Daniel Carcacha	08/06/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	24,00	0,996	0,998	0,95	Daniel Carcacha	08/06/10
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	24,70	0,999	0,978	0,94	Daniel Carcacha	08/06/10
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	24,00	0,887	0,928	0,93	Daniel Carcacha	08/06/10
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	25,10	1,000	0,997	0,97	Agustin Torres	10/09/13
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	24,80	0,987	0,952	0,85	Agustin Torres	10/09/13
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	24,00	0,923	0,928	0,84	Agustin Torres	10/09/13
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	1,006	0,744	0,875	25,40	24,20	0,920	0,927	0,84	Agustin Torres	10/09/13

Notas

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 10/09/2013 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0463

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	101,6	Cliente Client	TECMADE S.A	Ciclo Product	20911			
Espesor [mm] Wall Thickness	17,5	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	39132			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/6159.01			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES