

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



21350

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	Ciclo Product	68653				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,37	Tratamiento Termico	Colada Heat	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

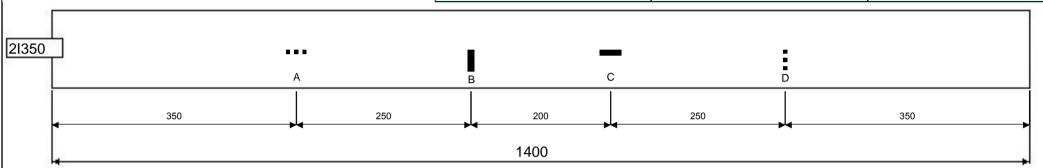

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

sicion osition	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	25,40	24,70	0,380	0,400	0,93	Sebastian Monteros	06/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	25,40	25,00	0,421	0,411	0,92	Daniel Carcacha	14/09/10
(.	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	25,40	24,60	0,400	0,380	0,87	Sebastian Monteros	06/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,424	0,313	0,369	25,40	24,50	0,330	0,270	1,00	Sebastian Monteros	06/08/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES